


Nesepne se asociované relé.

Ve většině případu se stane, že spinat tzv. nulty kanal (ikdyž zařízení má jen 2 kanaly), který se tam nachází nebo switch do Z-Wave sítě zobrazuje a je jako viditelný spolu s druhým kanalem.

U Fibaro relé 2x1,5kW musíte nulty kanal tzv. vypnout a nastavit kanal 1. Jinak nebude správně fungovat.


Přejděte do nastavení relé 2x1,5 KW a v obecných nastaveních můžete vidět, že je tam 3x podřízené zařízení (slave).

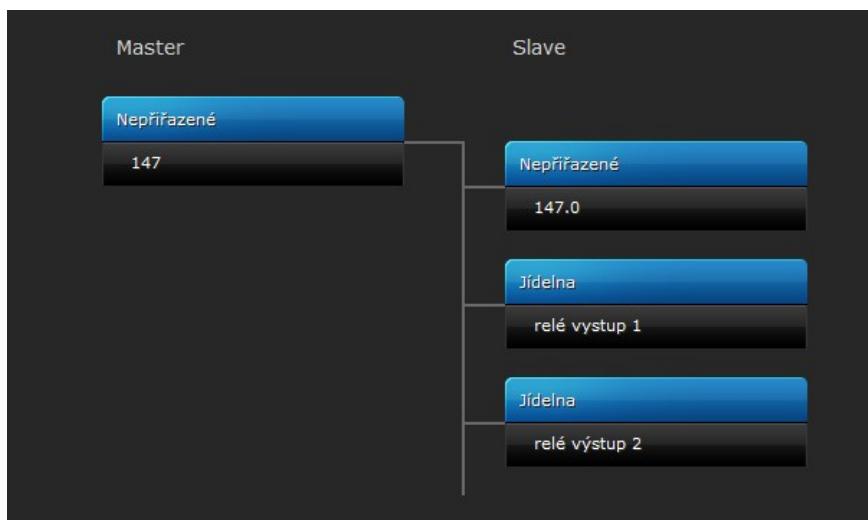


Zde jsou byly nastavena jména u nichžich slave zařízení.

Postup jak docilit správnému fungování předřízení.

1. Přejděte do pokročilých u 1. podřízeného zařízení (na obrázku vyplňte jako 147.0).
2. Zařízení "Toto zařízení je v systému skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

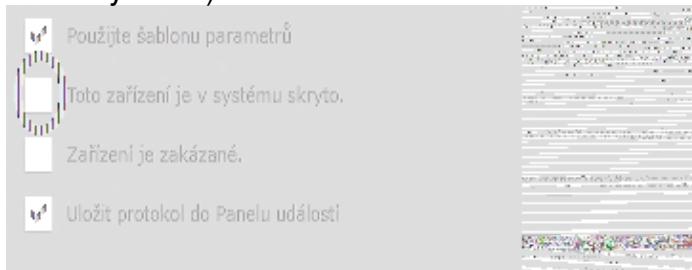

3. Uložte nastavení.
4. Přejděte do pokročilých u 2. podřízeného zařízení (na obrázku vyplňte jako relé výstup 1).
5. Zařízení "Toto zařízení je v systému skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

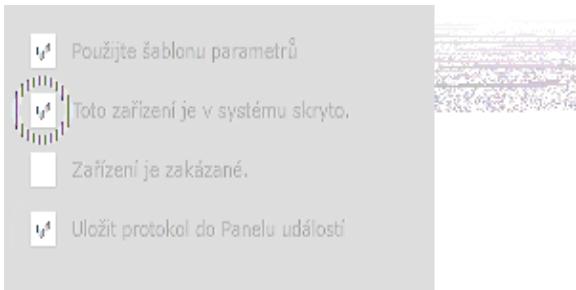

6. Uložte nastavení.

7. Dale nastavte asociace na zařízeních, které mají sepnut jiné zařízení (například pohybový čidlo sepně svítlo).

Nyní nastavte příslušenství. Pokud vám nyní nefungují správné příslušenství, dotaz na podpora@yatun.cz, kde uvedete jaké zařízení s jakým chcete přidružit.

ID téma: 240

Naposledy upravený: 05 Jan, 2016

Rezvize: 1

Fibaro / Z-Wave -> Váš kladený dotazy -> Nesepne se asociovaný relé.

<http://old-kb.yatun.cz/entry/240/>