

Zařízení se správně nezobrazuje

- Přejděte do panelu Centrum upozornění v Konfiguraci (Configuration/Notification center) a zkontrolujte, zda má zařízení přidlohu. Pokud **nemá** přidlohu tak v daném zařízení v založení pokročilé je tlačítka stahnout (download). Přidlohu stahňte a pojďte na technickou podporu. A ta dale bude přeslána do Fibara pro vytvoření ažadně přidlohy. Není však jisté, kdy pro zařízení vytvoří Fibaro přidlohu.




- Pokud se zařízení zobrazí s přidlohou a nezobrazuje se správně


- Pokud nejsou vidět parametry, zkuste parametry přidat ručně, jejich popis by měl být v navodu. Příklad:

Číslo	Datový typ	Požadovaná hodnota	Aktuální hodnota	Vymazat
1	1.d	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
2	1.d	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
11	1.d	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
12	1.d	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
13	1.d	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
14	1.d	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
21	1.d	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
22	1.d	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
25	1.d	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X
30	1.d	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro <input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	X

2. Pokud zařízení nefunguje správně, tak v založení advanced je tlačítka "Zástečník na páně rekonfigurovat zařízení" (Soft Reconfigure device). Zde se změní pouze parametry v nastavení na tovární, ostatní parametry (jméno, umístění v místnosti, ID, zařízení ve scénách) zůstane netknuto

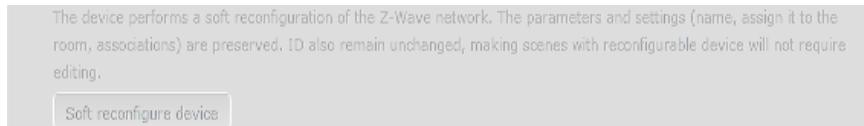

3. Pokud nepomáhá "Zástečník na rekonfiguraci". Stiskněte tlačítka "nastavit na vychozí hodnoty" (reconfigure device). Toto tlačítka odebere zařízení ze Z-Wave sítě (pokud je bateriový je nutný ho probudit) a zase ho do Z-Wave sítě páně ida, zde se změní kompletní nastavení zařízení (ID, Jméno, Umístění v místnosti,...)

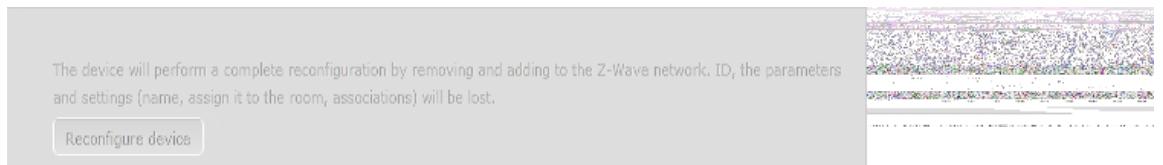

3. Pokud se zařízení správně nezobrazí, ani po rekonfiguraci zařízení. Odeberte zařízení ze Z-Wave sítě a poté opět páně idejte. Zkontrolujte zařízení od bodu 1. Pokud zařízení i po kontrole se bude zobrazovat jinak než by mělo, tak kontaktujte technickou podporu.

ID téma: 224

Naposledy upraveny: 16 Sep, 2015

Revision: 2

Fibaro / Z-Wave -> Zástečník kladený dotazy -> Zařízení se správně nezobrazuje

<http://old-kb.yatun.cz/entry/224/>