



Automaticky restart jednotky (HCL i HC2) v urÅ ity Å as

1. StahnÅ te si soubor Reboot_Home_Center.zip a rozbalte ho
2. JdÅ te do Devices v jednotce Home Center a importujte virtualni zaÅ izeni (pÅ edchozi staÅ¾eny soubor s koncovkou .vfib)

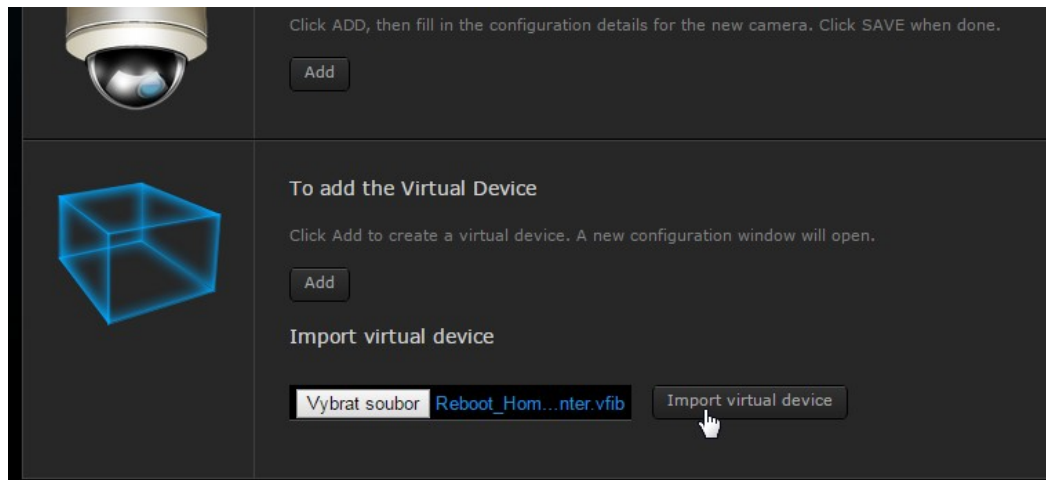

3. PÅ iÅ aÅ te zaÅ izeni do místnosti, zadejte IP adresu: 127.0.0.1 a port 80.

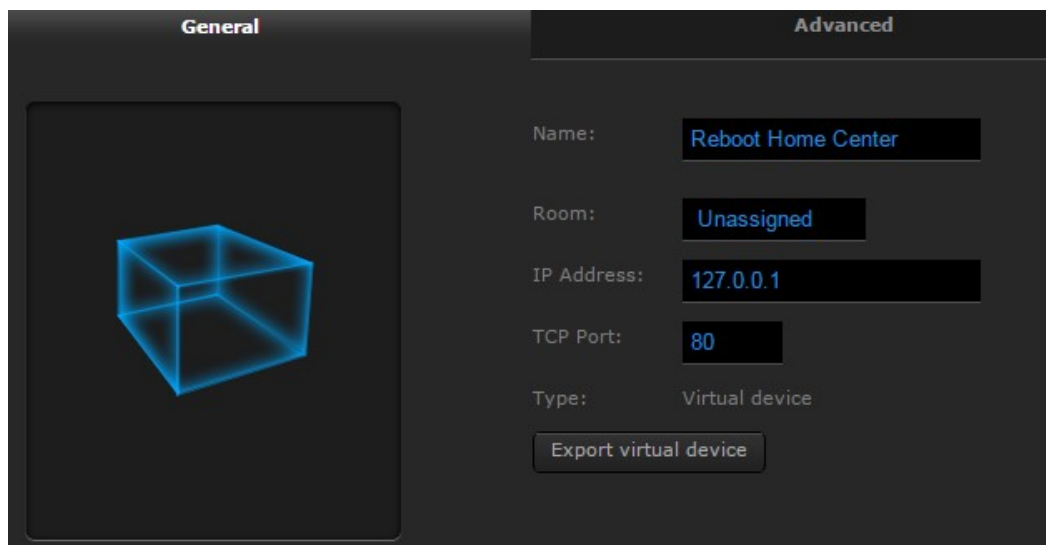

4. Pokud pouÅ¼ivate u administratorskÅ©ho uÅ tu jinÅ© pÅ ihlaÅřovací udaje, neÅ¼ admin admin, pÅ ejdÅ te na stranku <http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>. Zadejte do okna administratorskÅ© udaje ve tvaru jmeno:heslo a nechte si vygenerovat odpovídající kod.

The `Form.SizeLimit` is 10000000bytes. Please, do not post more data using this form.

Base64 representation of the source data:

`YWRtaW46YWRtaW4=`

Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

`admin:admin`

or select a file to convert to a Base64 string.

Vybrat soubor Soubor nevybrán

Convert the source data

5. Vygenerováním kódem pomocí `YWRtaW46YWRtaW4=`

1 1 button

REBOOT

Label: `REBOOT` 6/35 signs Empty Main

ID: `Button11`

POST /api/settings/reboot HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

String Lua code Wait for device response


6. Uložte. V tuto dobu ověřte, že virtuální zařízení funguje na stisk tlačítka (restartuje se jednotka).

7. Nyní přejděte do sekce Scény a vytvořte například následující blokovou scénu.

Níže uvedená scéna provede restart jednotky každou neděli ve 3 hodiny ráno, "kliknutím" na tlačítko Button11 virtuálního zařízení s názvem Reboot Home Center

Automaticky restart jednotky (HCL i HC2) v určité čas

(kliknutí provede scénář sama).

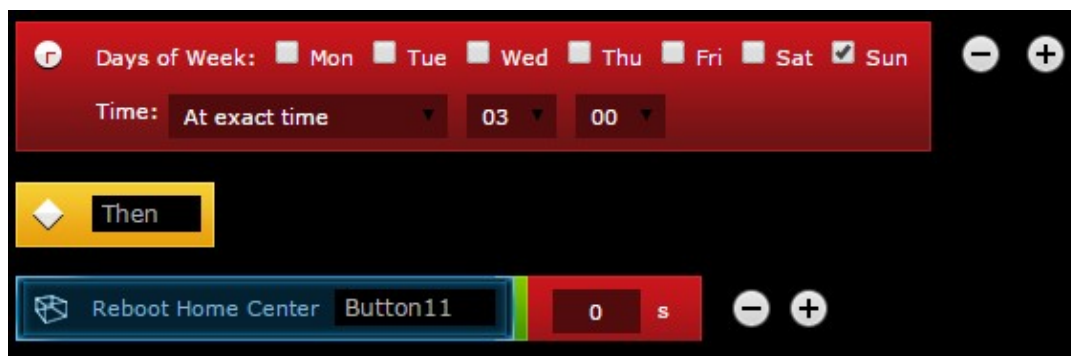

8. Uložte

ID článku: 188

Naposledy upraveny: 12 Feb, 2015

Revision: 2

Fibaro / Z-Wave -> Uložte scénář -> Automaticky restart jednotky (HCL i HC2) v určitý čas
<http://old-kb.yatun.cz/entry/188/>