
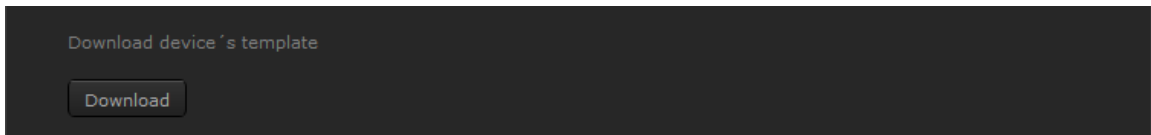











# Zařizení se správně nezobrazuje

1. Přejděte do panelu Centrum upozornění v Konfiguraci (Configuration/Notification center) a zkontrolujte, zda má zařízení předlohu. Pokud **nemá** předlohu tak v daném zařízení v záložce pokročilě je tlačítko stáhnout (download). Předlohu stáhněte a přejete na technickou podporu. A ta dále bude předepsána do Fibara pro vytvoření adresy předlohy. Není však jisté, kdy pro zařízení vytvoří Fibaro předlohu.




2. Pokud se zařízení zobrazí s předlohou a nezobrazuje se správně
  1. Pokud nejsou vidět parametry, zkuste parametry přidat ručně, jejich popis by měl být v návodu. Příklad:

Číslo	Datový typ	Požadovaná hodnota			Aktuální hodnota	Vymazat
1	1.d	#	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
2	1.d	#	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
11	1.d	#	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
12	1.d	#	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
13	1.d	#	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
14	1.d	#	4	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
21	1.d	#	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
22	1.d	#	0	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
25	1.d	#	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X
30	1.d	#	1	<input type="checkbox"/> Pouze pro	<input type="checkbox"/> Výchozí hodnota	 X

2. Pokud zařízení nefunguje správně, tak v záložce advanced je tlačítko "Znovu nastavit zařízení" (Soft Reconfigure device). Zde se změní pouze parametry v nastavení na tovární, ostatní parametry (jméno, umístění v místnosti, ID, zařízení ve scénách) zůstanou netknuta



3. Pokud nepomůže "Znovu nastavit na rekonfigurace". Stiskněte tlačítko "nastavit na výchozí hodnoty" (reconfigure device). Toto tlačítko odebere zařízení ze Z-Wave sítě (pokud je bateriové je nutné ho probudit) a zase ho do Z-Wave sítě přida, zde se změní kompletní nastavení zařízení (ID, Jméno, Umístění v místnosti,...)

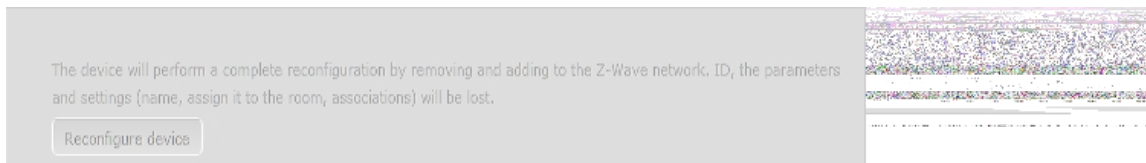

3. Pokud se zařízení správně nezobrazí, ani po rekonfiguraci zařízení. Odeberte zařízení ze Z-Wave sítě a poté opět přidejte. Zkontrolujte zařízení od bodu 1. Pokud zařízení i po kontrole se bude zobrazovat jinak než by mělo, tak kontaktujte technickou podporu.

---

ID článku: 224

Naposledy upraveny: 16 Sep, 2015

Revision: 2

Fibaro / Z-Wave -> Často kladené dotazy -> Zařízení se správně nezobrazuje  
<http://old-kb.yatun.cz/entry/224/>