


# Zastavení a odstavení bez PINu pomocí univerzálního senzoru

V Z-Wave síti je zapotřebí mít:


- Řídící jednotku Fibaro (HC2 / HCL).
- Univerzální binární senzor (FGBS - 321).
- Cokoliv co se da zastavit (magnetický senzor, pohybový senzor, ...).

Nastavení univerzálního binárního senzoru:

- V binárním senzoru je doporučeno v nastavení alarmu zaškrtnout "Snímač není zahrnut v alarmovém systému", v angličtině : Sensor is excluded from alarm system.

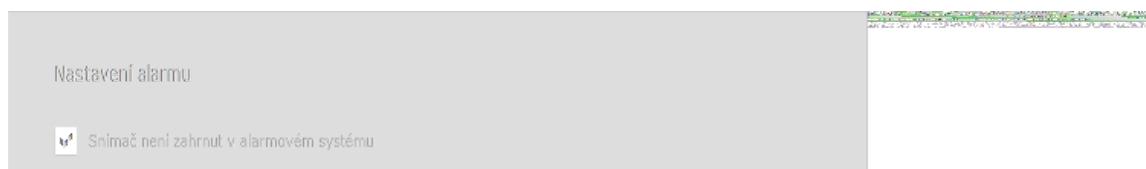


Screenshot pro zastavení bez PINu:

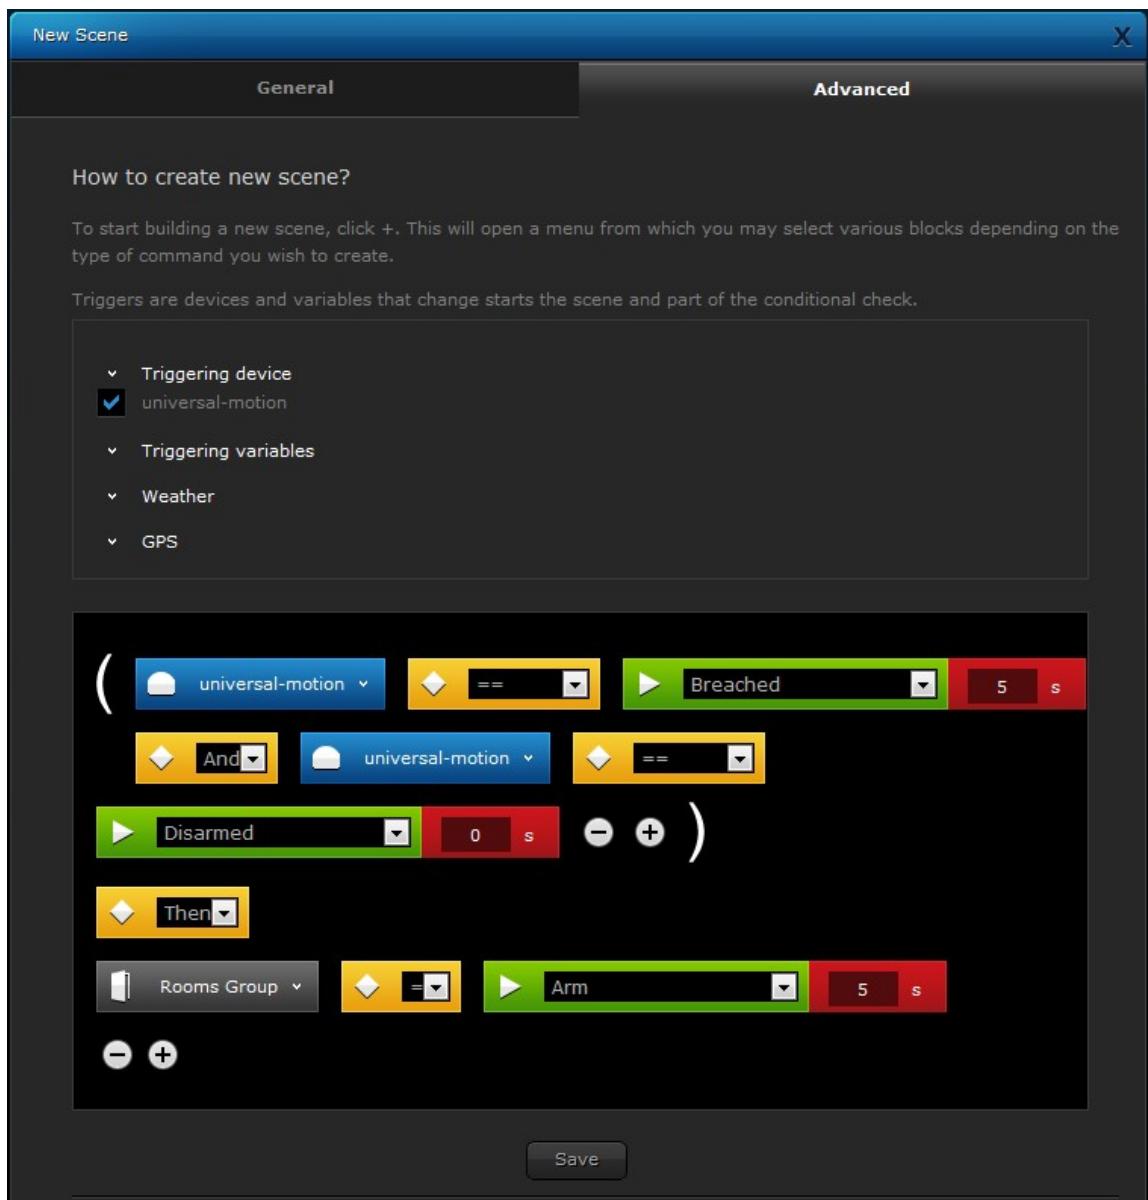

### Popis scénky:

Pokud je univerzální senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a nezastavěn, tak za 5 sekund (zde se může volat libovolně) se zastaví všechny místnosti, kde jsou umístěny zařízení pro zastavení, která se dají zastavit.

### Scéna pro odstavení bez PINu

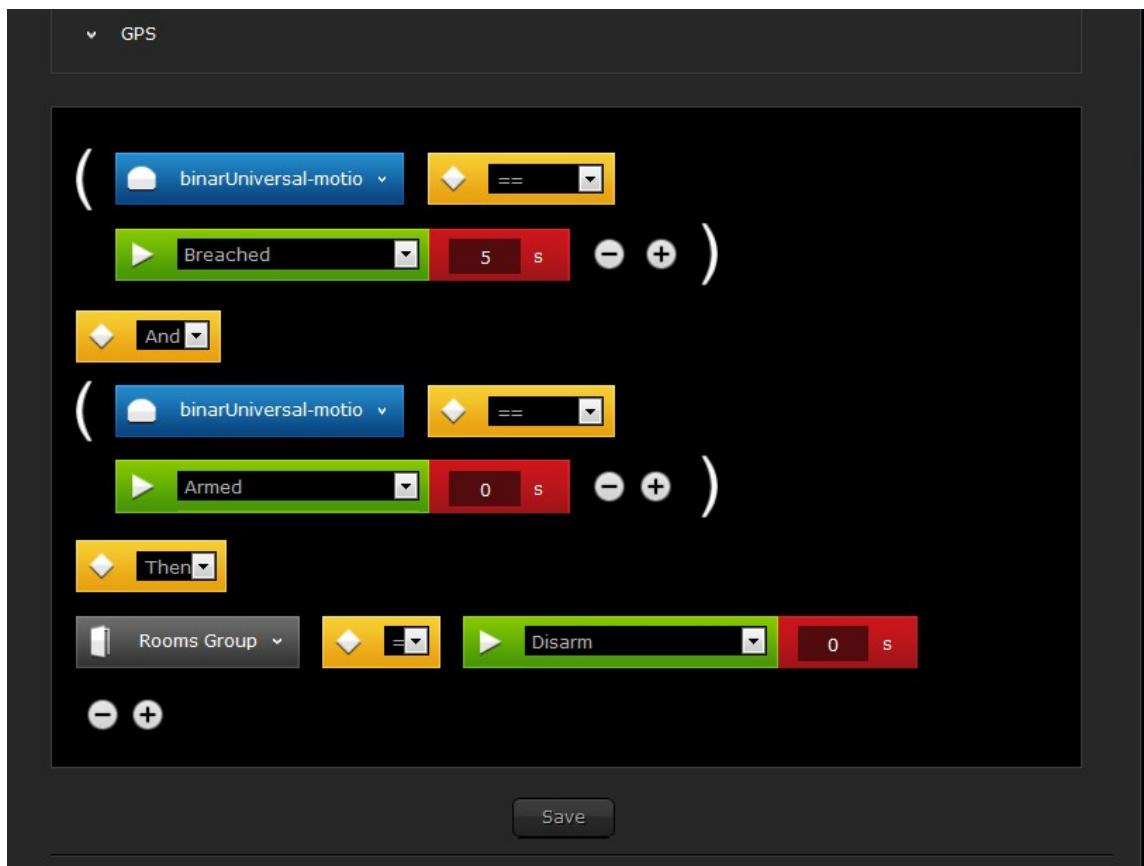

Popis scénky:

Pokud je univerzální binární senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a zastaven, tak odstavěj všechny místnosti, kde jsou umístěny zařízení, která se dají odstavit

---

ID téma: 214

Naposledy upraveny: 11 Aug, 2015

Revision: 3

Fibaro / Z-Wave -> Užitečná scénka -> Zastavení a odstavení bez PINu pomocí univerzálního senzoru

<http://old-kb.yatun.cz/entry/214/>