


Nodon Wall switch - device not configured

Pokud vam váš Nodon Wall switch po příchodu do Z-Wave síťe hlásí *not configured*, viz obrázek níže, udělejte následující:

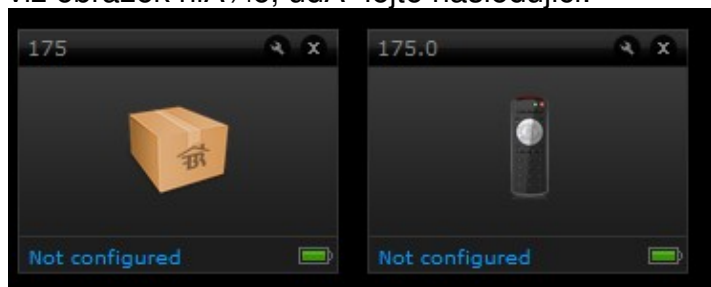

Obrázek 1 - Po příchodu do Z-Wave síťe

!!! UPOZORNĚNÍ: Toto platí pro počítačovou konfiguraci ve Fibaru pro HC2 i HCL.

1. Přejděte do Master device. Ve Fibaru se zobrazuje jako obrázek papírové krabice, viz obrázek 1 a obrázek 2.
2. Jděte do Advanced (Pokročilý).
3. Skryjte master device, viz obrázky níže.

Doporučení: Nastavte interval probuzení, aby jste prodloužili vydržení baterie. Například na 600 s, nebo-li 10 minut.

175

Základní



Pokročilé

Jméno: 175 *

Místnost: Nepřiřazené

Druh zařízení: Z-Wave zařízení

Výrobce: ID-RF

Verze: 2.3

Konfigurace: Není nastaveno

Id: 175

Pokročilé

ID uzlu: 51

Druh Z-Wave protokolu: 2

Potvrzení Z-Wave protokolu: 4.5

Interval probouzení (s): 0

Označit jako mrtvý: Ano


☒ Upozornit na vybitou baterii

☐ Toto zařízení je v systému skryto.

☐ Zařízení je zakázané.


☒ Uložit protokol do Panelu událostí

Obrazek 2 - před konfigurací

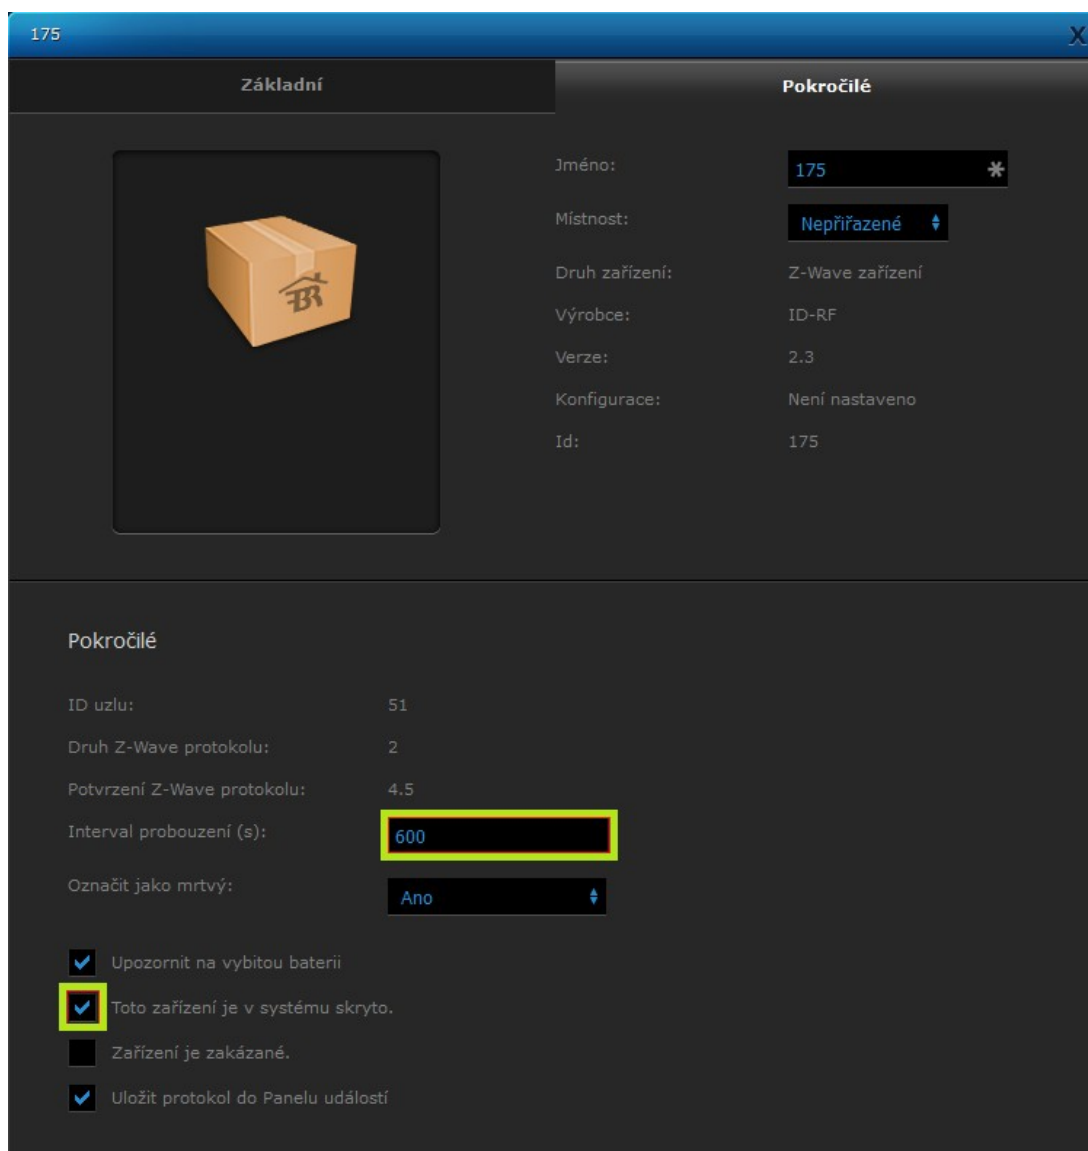

Obrazek 3 - nastavení intervalu probuzení a skrytí zařízení

4. Nyní by samostatně ve Fibaru u Nodon Wall Switch zobrazovat *not configured*, viz obrazek níže.



ID článku: 239

Naposledy upraveno: 18 Dec, 2015

Revision: 4

Fibaro / Z-Wave -> Tipy -> Nodon Wall switch - device not configured

<http://old-kb.yatun.cz/entry/239/>