


Nesepne se asociovanÃ© relÃ©.

Ve vÃ¡ tÃ¡jina pÅ ipadu se stane, Å¾e spinate tzv. nulty kanal (ikdyÅ¾ zaÅ izeni ma jen 2 kanaly), který se tam pÅ i nauÅ eni relÃ© switche do Z-Wave sitÃ© zobrazuje a je jako viditelný spolu s druhým kanalem.

U Fibaro relÃ© 2x1,5kW musite nulty kanal tzv. vypnout a nastavit kanal 1. Jinak pÅ idruÅ¾eni nebudou spravnÃ© fungovat.


PÅ ejdÃ© te do nastaveni relÃ© 2x1,5 KW a v obecných bystÃ© mÃ© li vidÃ© t, Å¾e je tam 3x podÅ izenÃ© zaÅ izeni (slave).

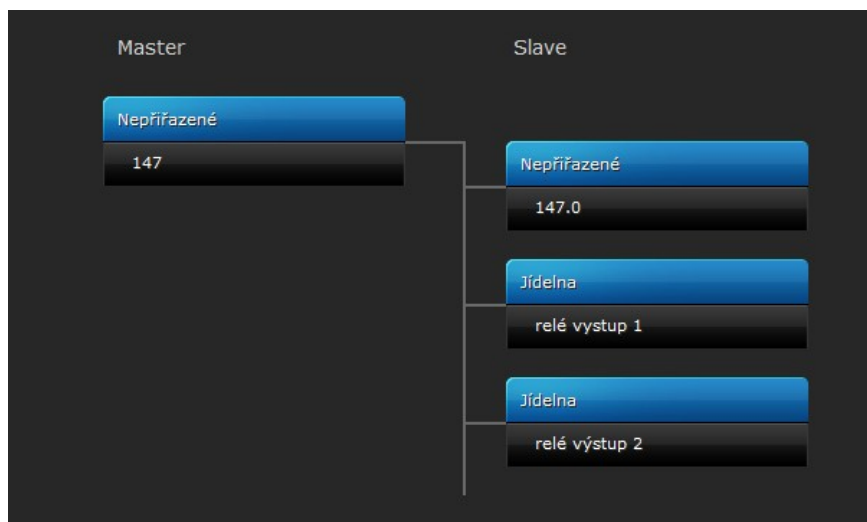


Zde jiÅ¾ byli nastavenÃ© jmÃ©na u nÃ© kterých slave zaÅ izeni.

Postup jak docilit spravnÃ©mu fungovani pÅ idruÅ¾eni.

1. PÅ ejdÃ© te do pokroÃ© ilých u 1. podÅ izenÃ©ho zaÅ izeni (na obrazku vyÅ je jako 147.0).
2. ZaÅ krtnÃ© te "Toto zaÅ izeni je v systÃ©mu skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

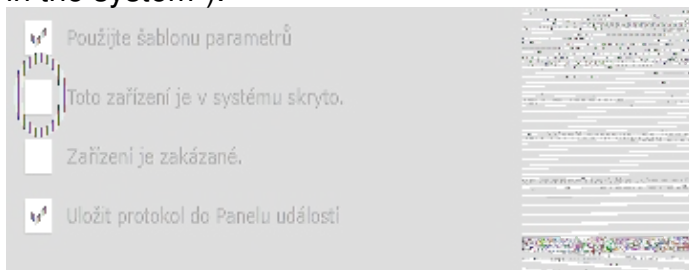

3. UloÅ¾te nastaveni.
4. PÅ ejdÃ© te do pokroÃ© ilých u 2. podÅ izenÃ©ho zaÅ izeni (na obrazku vyÅ je jako relÃ© výstup 1).
5. OdÅ krtnÃ© te "Toto zaÅ izeni je v systÃ©mu skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

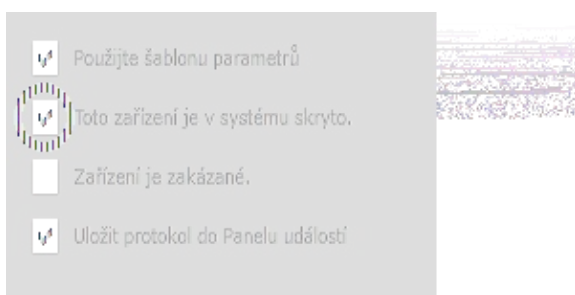

6. Uložte nastavení.

7. Dale nastavte asociace na zařízení, která mají sepnut jiná zařízení (například pohybový senzor a světlo).

Nyní nastavte pádružení. Pokud vám nyní nefungují správně pádružení, můžete dotaz na podpora@yatun.cz, kde uveďte jaká zařízení s jakým chcete pádružit.

ID článku: 240

Naposledy upraveny: 05 Jan, 2016

Revision: 1

Fibaro / Z-Wave -> Často kladené dotazy -> Nesepe se asociovaná relace.

<http://old-kb.yatun.cz/entry/240/>