


Nesepne se asociovanÃ© relÃ©.

Ve vÃ¡ tÃ¡jina pÅ ipadu se stane, Å¾e spinate tzv. nultry kanal (ikdyÅ¾ zaÅ izeni ma jen 2 kanaly), ktery se tam pÅ i nauÅ eni relÃ© switche do Z-Wave sitÅ zobrazuje a je jako viditelny spolu s druhym kanalem.

U Fibaro relÃ© 2x1,5kW musite nultry kanal tzv. vypnout a nastavit kanal 1. Jinak pÅ idruÅ¾eni nebudou spravnÅ fungovat.


PÅ ejdÅ te do nastaveni relÃ© 2x1,5 KW a v obecnych byste mÃ li vidÅ t, Å¾e je tam 3x podÅ izenÃ© zaÅ izeni (slave).

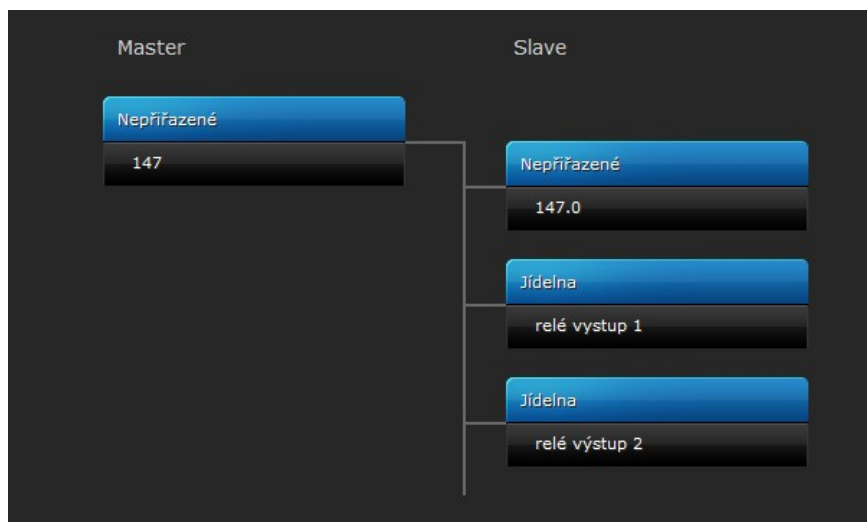


Zde jiÅ¾ byli nastavenÃ© jmÃ©na u nÃ kterych slave zaÅ izeni.

Postup jak docilit spravnÃ©mu fungovani pÅ idruÅ¾eni.

1. PÅ ejdÅ te do pokroÅ ilych u 1. podÅ izenÃ©ho zaÅ izeni (na obrazku vyÅ je jako 147.0).
2. ZaÅ krtnÅ te "Toto zaÅ izeni je v systÃ©mu skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

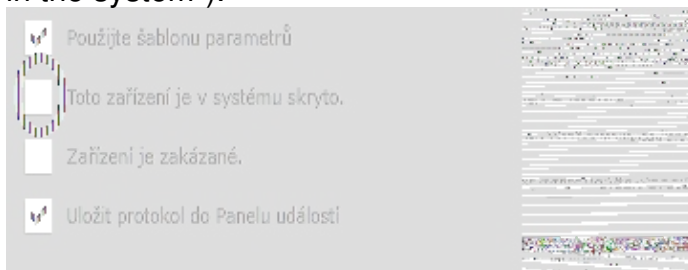

3. UloÅ¾te nastaveni.
4. PÅ ejdÅ te do pokroÅ ilych u 2. podÅ izenÃ©ho zaÅ izeni (na obrazku vyÅ je jako relÃ© vřstup 1).
5. OdÅ krtnÅ te "Toto zaÅ izeni je v systÃ©mu skryto" (anglicky "This device is hidden in the system").

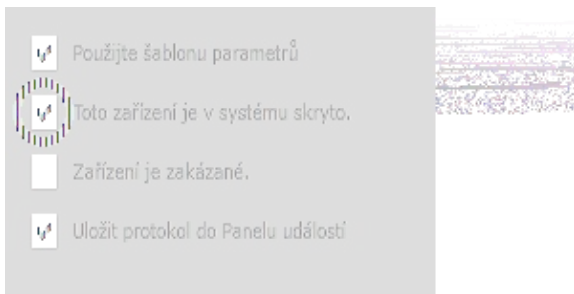

6. Uložte nastavení.

7. Dale nastavte asociace na zařizování, které mají sepnut jiná zařizování (například klad pohybového řídícího spínače).

Nyní nastavte pádružení. Pokud vám nyní nefungují správně pádružení zařizování, dotaz na podpora@yatun.cz, kde uveďte jaká zařizování s jakým chcete pádružit.

ID článku: 240

Naposledy upraveny: 05 Jan, 2016

Revision: 1

Fibaro / Z-Wave -> Často kladené dotazy -> Nesepte se asociovaná relá.

<http://old-kb.yatun.cz/entry/240/>